

Ver producto




Página 1 - octubre 17, 2025

Especialistas en Iluminación

Página 2 - octubre 17, 2025

(3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)][NGA4419 - (4000K)][NGA4420 - (3000K)]

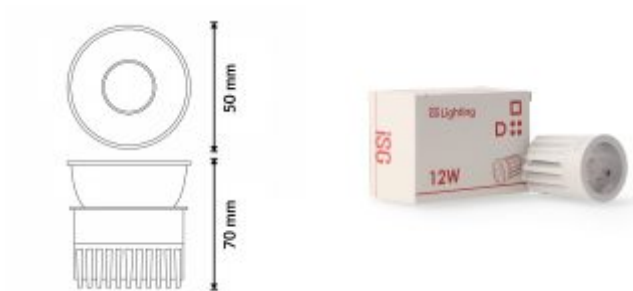

SKU: UUT477

Categorías: [Downlight LED](#), [Iluminación Interior](#), [Modulos LED](#)

Información adicional

Vatios: 12 w

Fuente Luminica: Bridgelux

Acabado: Blanco

Luminosidad: 1320

Protección: IP20

IK: 5

Alimentación: 220-240v ac

Dimensión: 50X70H mm

Material: Aluminio/PC

Driver: Lifud

Cri: 90

Factor de Potencia: 0,6

Garantía: 5

Temperatura de Color: N - (), NGA4419 - (4000K), NGA4420 - (3000K)

UGR: 17

Ángulo: 24°

Protección Contra Sobretensiones: 4 Kv

Vida Útil: 50000

Regulable: Opcional

Intensidad de Corriente: 220 mA